KNAUF Therm

Wybór ekspertów

KATALOG 2023

Styropian Knauf Therm

Kompleksowa termoizolacja budynków

Materiały izolacyjne Knauf Therm produkowane są zgodnie z najwyższymi wymaganiami branży budowlanej

Znak CE, Deklaracje Właściwości Użytkowych

Wszystkie produkty termoizolacyjne KNAUF Therm sygnowane są Europejskim Znakiem CE. Oznacza to, że są zgodne z wymaganiami „Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych" (CPR). Określa ono obowiązek sporządzenia Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) dla każdego wyrobu. Dokument ten zawiera najważniejsze charakterystyki wyrobu. Numer deklaracji dla każdego wyrobu nadrukowano na etykiecie naklejonej na paczce. Adres strony internetowej, gdzie dostępne są wszystkie deklaracje właściwości użytkowych znajduje się na folii: www.styropianknauf.pl/DWU

Stały monitoring jakości

System Zarządzania Jakością ISO

W trosce o najwyższą jakość naszych materiałów izolacyjnych dla budownictwa stosujemy w fabrykach KNAUF System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015.

HBCDD formaldehyd

Produkty Knauf Therm nie zawierają szkodliwych dla zdrowia substancji HBCDD i formaldehydu.

nie emituje formaldehydu	**podlega** recyklingowi	**redukuje** emisję CO_2 i zapotrzebowanie budynków na energię	emisja pyłu PM2.5 i PM10 podczas montażu **poniżej NDS**	emisja LZO/VOC do pomieszczeń **poniżej** dopuszczalnych poziomów EU	
ISO 14021	ISO 14021	ISO 14021	ISO 14021	ISO 14021	przyjazny wyrób

Dokumentacja 2

Styropianowe ABC **4**
Zastosowania produktów w budynku 4
Definicje podstawowych parametrów 6
Podział styropianów na 3 linie: EXPERT, PRO i TECHNIC 7
Grafitowy Dom 8

Produkty **10**
STYROPIAN 3 w 1 – Fasada/Dach/Podłoga 11
KNAUF Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 λ 38 13
KNAUF Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 80 λ 37 14
KNAUF Therm EXPERT Fasada/Dach/Podłoga EPS 80 λ 31 GRAFIT 15

ETICS Fasada 17
KNAUF Therm **ETIXX Fasada λ 31 GRAFIT** 18
KNAUF Therm EXPERT Fasada λ 31 GRAFIT 19
KNAUF Therm **TECH Fasada λ 33 GRAFIT NOWOŚĆ** 21
KNAUF Therm EXPERT Fasada λ 32 GRAFIT 22
KNAUF Therm TECH Fasada λ 40 23
KNAUF Therm TECH Fasada λ 42 24

Dach/Podłoga 25
KNAUF Therm PRO Dach/Podłoga EPS 100 λ 36 26

Fundament 27
KNAUF Therm EXPERT Hydro EPS 100 λ 36 28
KNAUF Therm EXPERT Hydro EPS 100 λ 31 GRAFIT 29
XPS 300 (polistyren ekstrudowany) 30

Styropiany specjalistyczne 31
KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING EPS 200 λ 33 32



Produkty uzupełniające 33
Zaślepki styropianowe (białe i grafitowe) 33



Informacje techniczne **34**
Opory cieplne 35
Pakowanie, przechowywanie 36
Minimalna ilość zamówienia w paczkach 37
Informacje na opakowaniu 38

Styropianowe ABC

KNAUF Therm to rozwiązania izolacyjne
dla każdego miejsca w budynku

A

Styropian 3w1 Fasada/Dach/Podłoga
KNAUF Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 λ 38
KNAUF Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 80 λ 37
KNAUF Therm EXPERT Fasada/Dach/Podłoga EPS 80 λ 31 GRAFIT

B

Fasada
KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 GRAFIT
KNAUF Therm EXPERT Fasada λ 31 GRAFIT
KNAUF Therm EXPERT Fasada λ 32 GRAFIT
KNAUF Therm TECH Fasada λ 33 GRAFIT
KNAUF Therm TECH Fasada λ 40
KNAUF Therm TECH Fasada λ 42

C

Dach/Podłoga
KNAUF Therm PRO Dach/Podłoga EPS 100 λ 36

D

Fundament
KNAUF Therm EXPERT HYDRO EPS 100 λ 36
KNAUF Therm EXPERT HYDRO EPS 100 λ 31 GRAFIT
XPS 300 (polistyren ekstrudowany)

E

Ogrzewanie podłogowe
KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING EPS 200 λ 33

Parametry istotne przy wyborze styropianu

Gęstość – stosunek masy do objętości

- Jednostka – g/l lub kg/m^3 (gram na litr lub kilogram na metr sześcienny)
- Ma bezpośrednie przełożenie na szereg właściwości styropianu. Im gęściej upakowane są granulki polistyrenu, z których zbudowana jest płyta styropianu, tym wyższa waga płyty a co za tym idzie – lepszy (czyli niższy) współczynnik przewodzenia ciepła i lepsza izolacyjność
- Przy jej pomocy można wstępnie sprawdzić jakość styropianu

Współczynnik przewodzenia ciepła LAMBDA (λ)

- Informuje jaka ilość energii przepływa przez jednostkową powierzchnię warstwy materiału o grubości 1 m, przy różnicy temperatur po obydwu stronach tej warstwy równej 1 K (Kelwin)
- Jednostka: W/(m*K) (Wat dzielone na metr razy Kelwin)
- Rekomendowane lambdy: Elewacje ≤ 0,042; Dach/podłoga ≤ 0,038

Niska wartość λ = dobra izolacyjność termiczna **Wysoka wartość λ= słaba izolacyjność termiczna**

Lambda obliczeniowa (λobl.)

- Wartość stosowana w projektach budowlanych inwestycji z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w szczególności dla domów energooszczędnych i pasywnych

Więcej informacji pod adresem www.nfosigw.gov.pl

Opór cieplny (R)

- To stosunek grubości warstwy materiału do jego współczynnika przewodzenia ciepła λ
- Jego wartość najpełniej charakteryzuje właściwości termiczne przegrody
- Jednostka: m^2*K/W (metr kwadratowy razy Kelwin dzielone na Wat)
- Tabela oporów cieplnych znajduje się na stronie nr 31

Niska wartość R = słaba izolacyjność termiczna **Wysoka wartość R = dobra izolacyjność termiczna**

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (CS)

- Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym to stosunek maksymalnej siły ściskającej (przy 10% odkształceniu względnym) do powierzchni początkowej przekroju poprzecznego płyty. Możliwe jest zachowanie 10% odkształcenia przed ewentualnym ugięciem lub zerwaniem
- Jednostka – kPa (kilopaskal)

Niska wartość CS = niska odporność na ściskanie **Wysoka wartość CS = wysoka odporność na ściskanie**

Linie produktowe Knauf Therm

Podział produktów na 3 LINIE wg parametrów

KNAUF Therm
Wybór ekspertów

EXPERT

Produkty o najwyższym zaawansowaniu technologicznym, charakteryzujące się najlepszymi parametrami izolacyjności cieplnej i wytrzymałości mechanicznej. Zalecane w budownictwie pasywnym i energooszczędnym.

PRO

Produkty o podwyższonych parametrach izolacyjności, najczęściej wybierane przez projektantów, również dla budynków pasywnych i energooszczędnych.

TECHNIC

Styropiany o dobrych parametrach izolacyjności, optymalne i ekonomiczne dla budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

Produkty dostosowane do różnych zastosowań w budynku

STYROPIAN 3w1

FASADA



DACH/PODŁOGA

FUNDAMENT



OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Styropian grafitowy

Dlaczego warto stosować styropian grafitowy?

Skuteczna metoda termoizolacji zapobiegająca ubytkom cieplnym przez ściany zewnętrzne. Współczynnik przenikania ciepła U przegrody podlega ciągłym zaostrzeniom (obecnie U= 0,20 W/(m²K)

Większa izolacyjność cieplna w stosunku do białych styropianów przy tych samych grubościach płyt

Możliwość zastosowania cieńszych warstw izolacyjnych

Wydajna termoizolacja zmniejszająca zapotrzebowanie na intensywność ogrzewania, co przekłada się na oszczędność kosztów eksploatacyjnych budynku

Innowacyjny surowiec uszlachetniony kompozycją grafitu

Mniejsza grubość płyt daje możliwość pełniejszego wykorzystania przestrzeni użytkowej (loggie, tarasy)

Zwiększona odporność na pleśnie, grzyby, bakterie

Niska nasiąkliwość wodą, przy długotrwałym (28-dniowym), całkowitym zanurzeniu

Zalety styropianu grafitowego z formy

STABILNOŚĆ WYMIAROWA

FAKTURA ZWIĘKSZAJĄCA PRZYCZEPNOŚĆ

SZYBKI MONTAŻ

ŁATWA OBRÓBKA

GRAFITOWY **DOM**

Poszerzyliśmy naszą ofertę, wprowadzając: Knauf Therm TECH Fasada λ33

Kompleksowe ocieplenie wszystkich części budynku produktami ze styropianu grafitowego - od fundamentu aż po dach.

PRODUKTY EXPERT I ETIXX

PRODUKTY TECHNIC I PRO

STYROPIAN **3w1**

Fasada/Dach/Podłoga

CHCESZ OCIEPLIĆ DOM?

KALKULATOR WSPÓŁCZYNNIKA „U” PRZEGRODY:

- wskaże Ci optymalny styropian zgodnie z normą budowlaną
- pokazuje skuteczność izolacyjną ściany ocieplonej styropianem
- im niższy współczynnik, tym lepsza izolacja

TERAZ TO ŁATWE!
wejdź na
www.styropianknauf.pl/kalkulatory/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrody/

KNAUF **Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 λ 38**

Oznaczenie według normy: EN 13163:2012+A1:2015.
EPS – EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

GĘSTOŚĆ 13,5 kg/m³



PRZEZNACZENIE:

- Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą ETICS (dawniej „lekką-mokrą" = BSO)
- Wypełnienie dylatacji
- Izolacja termiczna:
  - wieńców jako szalunek tracony pod tynk
  - podłóg pod podkładem posadzkowym
  - stropodachów pełnych i wentylowanych
  - podłóg w systemach ogrzewania podłogowego
  - tarasów i loggi balkonowych
- Baza pod płyty warstwowe ścienne i dachowe z okładzinami z papy

HBCDD

formaldehyd

- Produkt o wysokich parametrach mechanicznych i termicznych
- Szczególnie polecany przez projektantów jako wszechstronny materiał izolacyjny zarówno na elewacje jak i posadzki oraz dachy
- Przeznaczony do stosowania w miejscach, w których dopuszczalne obciążenia użytkowe nie przekraczają 2100 kG/m²

PARAMETRY TECHNICZNE:

$\lambda_D = \lambda_{obl.}$ - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]	≤ 0,038
Kształt krawędzi	prostokątny/frezowany
Wymiary – krawędzie prostokątne [mm]	1000 x 500; max wym.: 4000 x 1200
Wymiary – krawędzie frezowane [mm]	990 x 490
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa]	CS(10) 70 (≥ 70)
Klasa reakcji na ogień	E (samogasnący)
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	BS 115 (≥ 115)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa]	TR 100 (≥ 100)

KNAUF **Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 80 λ 37**

Oznaczenie według normy: EN 13163:2012+A1:2015.

EPS – EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

GĘSTOŚĆ 15 kg/m³

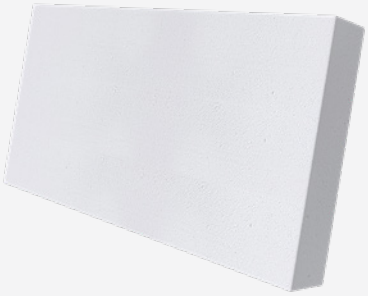

PRZEZNACZENIE:

- Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą ETICS (dawniej „lekką-mokrą" = BSO)
- Izolacja termiczna:
  - podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych
  - podłóg pod podkładem posadzkowym
  - podłóg na gruncie
  - stropodachów pełnych i wentylowanych
  - podłóg w systemach ogrzewania podłogowego
- Baza pod płyty warstwowe ścienne i dachowe z okładzinami z papy
- Rdzeń płyt warstwowych ściennych i dachowych z okładzinami z papy

HBCDD

formaldehyd

- Klasyczny styropian na dachy i podłogi o dobrych parametrach izolacyjnych i wysokim naprężeniu ściskającym
- Dopuszczalne obciążenia użytkowe 2400 kG/m²

PARAMETRY TECHNICZNE:

$\lambda_D = \lambda_{obl.}$ - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]	≤ 0,037
Kształt krawędzi	prostokątny/frezowany
Wymiary – krawędzie prostokątne [mm]	1000 x 500; max wym.: 4000 x 1200
Wymiary – krawędzie frezowane [mm]	990 x 490
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa]	CS(10) 80 (≥ 80)
Klasa reakcji na ogień	E (samogasnący)
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	BS 125 (≥ 125)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa]	TR 100 (≥ 100)

KNAUF **Therm EXPERT Fasada/Dach/Podłoga EPS 80 λ 31**

Oznaczenie według normy: EN 13163:2012+A1:2015.
EPS – EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)1-TR100

GRAFITOWY DOM

GĘSTOŚĆ 15 kg/m³

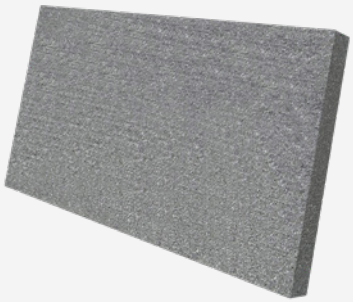

PRZEZNACZENIE:

- Izolacja termiczna podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych
- Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą ETICS (dawniej „lekką-mokrą" = BSO)
- Izolacja termiczna:
  - podłóg pod podkładem posadzkowym
  - podłóg na gruncie
  - stropodachów pełnych i wentylowanych
  - podłóg w systemach ogrzewania podłogowego
- Baza pod płyty warstwowe ścienne i dachowe z okładzinami z papy
- Rdzeń płyt warstwowych ściennych i dachowych z okładzinami z papy

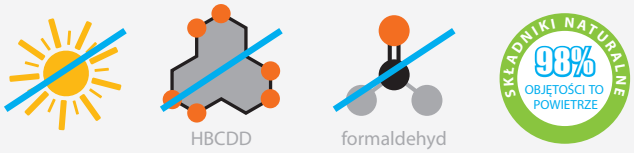

- Produkowane z innowacyjnego surowca uszlachetnionego kompozycją grafitu
- Większa izolacyjność cieplna w stosunku do białych styropianów przy tych samych grubościach płyt
- Mniejsza grubość płyt daje możliwość pełniejszego wykorzystania przestrzeni użytkowych, takich jak loggie i tarasy

PARAMETRY TECHNICZNE:

$\lambda_D = \lambda_{obl.}$ - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]	≤ 0,031
Kształt krawędzi	prostokątny/frezowany
Wymiary – krawędzie prostokątne [mm]	1000 x 500; max wym.: 4000 x 1200
Wymiary – krawędzie frezowane [mm]	990 x 490
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa]	CS(10) 80 (≥80)
Klasa reakcji na ogień	E (samogasnący)
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	BS 125 (≥ 125)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa]	TR 100 (≥ 100)

KALKULATOR STYROPIANU

- pomoże Ci określić dokładną ilość potrzebnego styropianu w paczkach i w m^3
- dzięki niemu uzyskasz dokładną informację o cenie w hurtowni
- dzięki niemu zaplanujesz składowanie między zakupem a montażem

TO ŁATWE!
wejdź na
www.styropianknauf.pl/kalkulatory/kalkulator-styropianu/

ETICS

Fasada

KNAUF **Therm ETIXX Fasada λ 31**

Oznaczenie według normy: EN 13163:2012+A1:2015.
EPS – EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS100-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

GRAFITOWY DOM

GĘSTOŚĆ 13,5 kg/m³

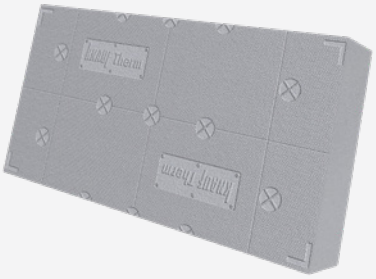

PRZEZNACZENIE:

- Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą ETICS (dawniej „lekką-mokrą" = BSO)
- Zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą „lekką-suchą"
- Izolacja cieplna:
  - na powierzchni ściany szkieletowej
  - w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
  - w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
  - wieńców, ościeży i nadproży okiennych
  - loggi balkonowych

HBCDD

formaldehyd

SKŁADNIKI NATURALNE 98% OBJĘTOŚCI TO POWIETRZE

PATENT EUROPEJSKI

- Opatentowana konstrukcja płyty maksymalnie ułatwia prawidłową instalację i gwarantuje o 20% krótszy czas montażu warstwy ocieplenia w porównaniu ze zwykłą płytą styropianową
- Produkowana technologią formowania w prasie, co zapewnia wysoką stabilność wymiarową, płyta posiada proste krawędzie oraz płaską powierzchnię
- Płyta ETIXX jest brandowana logotypem marki izolacji budowlanych KNAUF Therm

WIERZCH PŁYTY

- gofrowana faktura poprawiająca przyczepność kolejnych warstw systemu ociepleń
- wyraźnie zaznaczone miejsca kołkowania
- poziomie i pionowe linie redukujące naprężenia wewnętrzne płyty

SPÓD PŁYTY

- oznaczone miejsca, gdzie zaleca się nałożyć zaprawę klejącą (punkty + ramka)
- 5 trapezoidalnych rowków zwiększających przyczepność płyty do muru
- faktura zwiększająca przyczepność płyty do muru BEZ SZLIFOWANIA!

PARAMETRY TECHNICZNE:

$\lambda_D = \lambda_{obl.}$ - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]	≤ 0,031
Kształt krawędzi	prostokątny
Wymiary – krawędzie prostokątne [mm]	1200 x 600
Klasa reakcji na ogień	E (samogasnący)
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	BS 100 (≥ 100)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa]	TR 100 (≥ 100)
Grubość [mm]	120, 150, 200, 250, 300

KNAUF **Therm EXPERT Fasada λ 31**

Oznaczenie według normy: EN 13163:2012+A1:2015.
EPS – EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

GRAFITOWY DOM

GĘSTOŚĆ 13,5 kg/m³



PRZEZNACZENIE:

- Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą ETICS (dawniej „lekką-mokrą" = BSO)
- Zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą „lekką-suchą"
- Izolacja termiczna:
  - loggi balkonowych
  - wieńców, ościeży i nadproży okiennych
  - na powierzchni ściany szkieletowej
  - w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
  - w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
- Wypełnienie dylatacji

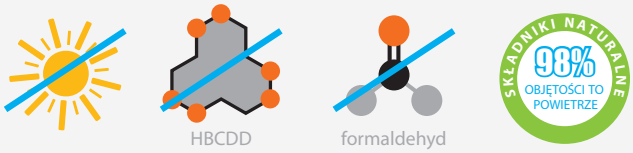

- Produkowane z innowacyjnego surowca uszlachetnionego kompozycją grafitu
- Większa izolacyjność cieplna w stosunku do białych styropianów przy tych samych grubościach płyt
- Mniejsza grubość płyt daje możliwość pełniejszego wykorzystania przestrzeni użytkowych, takich jak loggie i tarasy

PARAMETRY TECHNICZNE:

$\lambda_D = \lambda_{obl.}$ - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]	≤ 0,031
Kształt krawędzi	prostokątny / frezowany
Wymiary – krawędzie prostokątne [mm]	1000 x 500; max wym.: 4000 x 1200
Wymiary – krawędzie frezowane [mm]	990 x 490
Klasa reakcji na ogień	E (samogasnący)
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	BS 100 (≥ 100)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa]	TR 100 (≥ 100)

GRAFITOWY DOM

KNAUF THERM TECH FASADA λ 33

KNAUF Therm
Wybór ekspertów

ZALETY:

- produkcja z innowacyjnego surowca uszlachetnionego kompozycją grafitu
- gwarancja oczekiwanej izolacji termicznej
- gęstość 11 kg/m³

Sprawdź gdzie możesz kupić styropian Knauf:
www.styropianknauf.pl/gdzie-kupic/

KNAUF **Therm TECH Fasada λ 33**

Oznaczenie według normy: EN 13163:2012+A1:2015.
EPS – EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

GRAFITOWY DOM

GĘSTOŚĆ 11 kg/m³

PRZEZNACZENIE:

- Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą ETICS (dawniej „lekką-mokrą" = BSO)
- Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką-suchą"
- Izolacja termiczna:
  - na powierzchni ściany szkieletowej
  - w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
  - w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
  - wieńców, nadproży i innych mostków termicznych
  - loggi balkonowych
  - ościeży okiennych
- Wypełnienie dylatacji

HBCDD

formaldehyd

- Produkowane z innowacyjnego surowca uszlachetnionego kompozycją grafitu
- Większa izolacyjność cieplna w stosunku do białych styropianów przy tych samych grubościach płyt
- Mniejsza grubość płyt daje możliwość pełniejszego wykorzystania przestrzeni użytkowych, takich jak loggie i tarasy

PARAMETRY TECHNICZNE:

$\lambda_D = \lambda_{obl.}$ - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]	≤ 0,033
Kształt krawędzi	prostokątny / frezowany
Wymiary – krawędzie prostokątne [mm]	1000 x 500; max wym.: 4000 x 1200
Wymiary – krawędzie frezowane [mm]	990 x 490
Klasa reakcji na ogień	E (samogasnący)
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	BS 75 (≥ 75)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa]	TR 80 (≥ 80)

KNAUF **Therm EXPERT Fasada λ 32**

Oznaczenie według normy: EN 13163:2012+A1:2015.
EPS – EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

GRAFITOWY DOM

GĘSTOŚĆ 12,5 kg/m³

PRZEZNACZENIE:

- Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą ETICS (dawniej „lekką-mokrą" = BSO)
- Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką-suchą"
- Izolacja termiczna:
  - na powierzchni ściany szkieletowej
  - w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
  - w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
  - wieńców, nadproży i innych mostków termicznych
  - loggi balkonowych
  - ościeży okiennych
- Wypełnienie dylatacji

HBCDD

formaldehyd

- Produkowane z innowacyjnego surowca uszlachetnionego kompozycją grafitu
- Większa izolacyjność cieplna w stosunku do białych styropianów przy tych samych grubościach płyt
- Mniejsza grubość płyt daje możliwość pełniejszego wykorzystania przestrzeni użytkowych, takich jak loggie i tarasy

PARAMETRY TECHNICZNE:

$\lambda_D = \lambda_{obl.}$ - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]	≤ 0,032
Kształt krawędzi	prostokątny / frezowany
Wymiary – krawędzie prostokątne [mm]	1000 x 500; max wym.: 4000 x 1200
Wymiary – krawędzie frezowane [mm]	990 x 490
Klasa reakcji na ogień	E (samogasnący)
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	BS 75 (≥ 75)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa]	TR 80 (≥ 80)

KNAUF **Therm TECH Fasada λ 40**

Oznaczenie według normy: EN 13163:2012+A1:2015.
EPS – EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

GĘSTOŚĆ 12,5 kg/m³

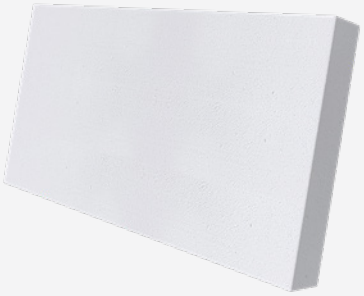

PRZEZNACZENIE:

- Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą ETICS (dawniej „lekką-mokrą" = BSO)
- Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką-suchą"
- Izolacja termiczna:
  - na powierzchni ściany szkieletowej
  - w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
  - w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
  - wieńców, nadproży i innych mostków termicznych
  - loggi balkonowych
  - ościeży okiennych
- Wypełnienie dylatacji

HBCDD

formaldehyd

- Klasyczny styropian fasadowy najczęściej stosowany do izolacji termicznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wznoszonych w różnych technologiach

PARAMETRY TECHNICZNE:

$\lambda_D = \lambda_{obl.}$ - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]	≤ 0,040
Kształt krawędzi	prostokątny / frezowany
Wymiary – krawędzie prostokątne [mm]	1000 x 500; max wym.: 4000 x 1200
Wymiary – krawędzie frezowane [mm]	990 x 490
Klasa reakcji na ogień	E (samogasnący)
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	BS 100 (≥ 100)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa]	TR 100 (≥ 100)

KNAUF **Therm TECH Fasada λ 42**

Oznaczenie według normy: EN 13163:2012+A1:2015.
EPS – EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)1-TR80

GĘSTOŚĆ 11 kg/m³

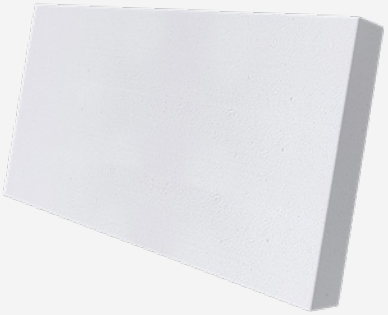

PRZEZNACZENIE:

- Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą ETICS (dawniej „lekką-mokrą" = BSO)
- Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką-suchą"
- Izolacja termiczna:
  - na powierzchni ściany szkieletowej
  - w szczelinie zamkniętej lub wentylowanej ściany trójwarstwowej
  - ościeży i nadproży okiennych

HBCDD

formaldehyd

- Klasyczny styropian fasadowy najczęściej stosowany do izolacji termicznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wznoszonych w różnych technologiach

PARAMETRY TECHNICZNE:

$\lambda_D = \lambda_{obl.}$ - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]	≤ 0,042
Kształt krawędzi	prostokątny / frezowany
Wymiary – krawędzie prostokątne [mm]	1000 x 500; max wym.: 4000 x 1200
Wymiary – krawędzie frezowane [mm]	990 x 490
Klasa reakcji na ogień	E (samogasnący)
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	BS 75 (≥ 75)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa]	TR 80 (≥ 80)

IZOLACJA CIEPLNA DACHÓW I PODŁÓG

Dach/Podłoga

KNAUF **Therm PRO Dach/Podłoga EPS 100 λ 36**

Oznaczenie według normy: EN 13163:2012+A1:2015.
EPS – EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-TR150

GĘSTOŚĆ 18 kg/m³

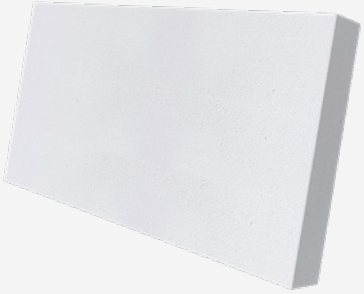

PRZEZNACZENIE:

- Izolacja termiczna:
  - podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych i pod podkładem posadzkowym
  - podłóg na gruncie
  - podłóg w systemach ogrzewania podłogowego
  - stropodachów pełnych
  - cokołów w ETICS (dawniej metoda „lekka-mokra" = BSO)
  - stropodachów o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa)
  - tarasów i balkonów
- Baza do płyt warstwowych ściennych i dachowych z okładzinami z papy

HBCDD

formaldehyd

- Wysokiej jakości produkt do izolacji cieplnej podłóg i dachów, szczególnie polecany przez projektantów
- Dopuszczalne obciążenia użytkowe 3000 kG/m²

PARAMETRY TECHNICZNE:

$\lambda_D = \lambda_{obl.}$ - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]	≤ 0,036
Wymiary – krawędzie prostokątne [mm]	1000 x 500; max wym.: 4000 x 1200
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa]	CS(10) 100 (≥100)
Klasa reakcji na ogień	E (samogasnący)
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	BS 150 (≥ 150)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa]	TR 150 (≥ 150)

IZOLACJA PODZIEMNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

Fundament

KNAUF **Therm EXPERT Hydro EPS 100 λ 36**

Oznaczenie według normy: EN 13163:2012+A1:2015:
EPS – EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)3,5

GĘSTOŚĆ 18 kg/m³

PRZEZNACZENIE:

- Izolacja termiczna:
  - podziemnych elementów konstrukcyjnych
  - tarasów, także „zielonych" (bez ruchu kołowego)
  - cokołów w ETICS (dawniej metoda „lekka-mokra" = BSO)
- Ochrona hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Drenaż (wraz z ułożoną dodatkowo włókniną)
- Eliminacja liniowych mostków termicznych

- Dla prawidłowego stosowania płyt na elementach podziemnych obiektu należy wykonać na ich powierzchni funkcjonalną izolację przeciwwodną
- Dopuszczalne obciążenia użytkowe: 3000 kG/m²

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI WODOODPORNE

- Płyty wytwarzane z formy a nie cięte z bloku, frezowane
- System kanalików drenażowych gwarantuje odprowadzenie wody i wilgoci
- Odporne na działanie kwasów humusowych w glebie

PARAMETRY TECHNICZNE:

$\lambda_D = \lambda_{obl.}$ - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]	≤ 0,036
Głębokość stosowania [m]	do 3
Kształt krawędzi	frezowany
Wymiary [mm]	1200 x 600
Grubość [mm]	50, 80, 100, 120, 150, 180, 200
Klasa reakcji na ogień	E (samogasnący)
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	BS 150 (≥ 150)
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa]	CS(10) 100 (≥ 100)
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu	WL(T)3,5 (≤ 3,5%)

KNAUF **Therm EXPERT Hydro EPS 100 λ 31**

Oznaczenie według normy: EN 13163:2012+A1:2015:
EPS – EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)1-WL(T)3,5

GRAFITOWY DOM

GĘSTOŚĆ 18 kg/m³

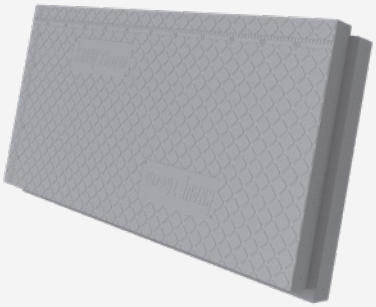

PRZEZNACZENIE:

- Izolacja termiczna:
  - podziemnych elementów konstrukcyjnych
  - tarasów, także „zielonych" (bez ruchu kołowego)
  - cokołów w ETICS (dawniej metoda „lekka-mokra" = BSO)
- Ochrona hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Drenaż (wraz z ułożoną dodatkowo włókniną)
- Eliminacja liniowych mostków termicznych

HBCDD

formaldehyd

- Produkowane z innowacyjnego surowca uszlachetnionego kompozycją grafitu
- Dla prawidłowego stosowania płyt na elementach podziemnych obiektu należy wykonać na ich powierzchni funkcjonalną izolację przeciwwodną
- Większa izolacyjność cieplna w stosunku do białych styropianów przy tych samych grubościach płyt
- Mniejsza grubość płyt daje możliwość pełniejszego wykorzystania przestrzeni użytkowych, takich jak loggie i tarasy

PARAMETRY TECHNICZNE:

$\lambda_D = \lambda_{obl.}$ - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]	≤ 0,031
Głębokość stosowania [m]	do 3
Kształt krawędzi	frezowany
Wymiary [mm]	1200 x 600
Grubość [mm]	100, 120, 150, 180
Klasa reakcji na ogień	E (samogasnący)
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	BS 150 (≥ 150)
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa]	CS(10) 100 (≥100)
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu	WL(T)3,5 (≤ 3,5%)

XPS 300 (polistyren ekstrudowany)

Produkowane według normy: PN-EN 13164

PRZEZNACZENIE:

- Izolacja termiczna:
  - ław fundamentowych
  - cokołów
  - dachów odwróconych
  - ciągów komunikacyjnych i parkingów



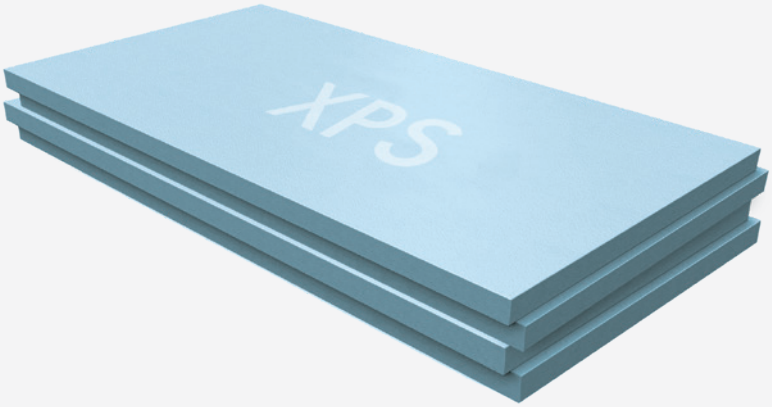

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa produktu	Wymiary płyty [mm]			Ilość płyt/op.	Ilość m^2/op.	Ilość m^3/op.	Dekl. współczynnik przewodzenia ciepła (λ) [W/(m*K)]	Opór cieplny (Rd) [(m^2*K)/W]
	Grubość	Szerokość	Długość					
XPS 250 PB	20	600	1250	20,00	15,00	0,300	0,033	0,600
XPS 300SL F	30	600	1250	14,00	10,50	0,315	0,033	0,900
XPS 300SL F	40	600	1250	10,00	7,50	0,300	0,033	1,200
XPS 300SL F	50	600	1250	8,00	6,00	0,300	0,033	1,500
XPS 300SL F	60	600	1250	7,00	5,25	0,315	0,033	1,800
XPS 300SL F	80	600	1250	5,00	3,75	0,300	0,033	2,400
XPS 300SL F	100	600	1250	4,00	3,00	0,300	0,034	2,900
XPS 300SL F	120	600	1250	3,00	2,25	0,270	0,034	3,500
XPS 300SL F	150	600	1250	2,00	1,50	0,225	0,035	4,250

STYROPIANY SPECJALISTYCZNE

KNAUF **Therm EXPERT Floor Heating EPS 200 λ 33**

Oznaczenie według normy: EN 13163:2012+A1:2015.
EPS – EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

GĘSTOŚĆ 28 kg/m³

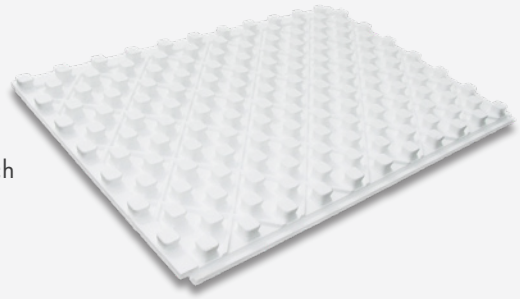

PRZEZNACZENIE:

- Izolacja termiczna podłóg i montaż przewodów grzewczych w systemach wodnego ogrzewania podłogowego
- Możliwość stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej

UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI:

ZAMEK:

- likwiduje mostki termiczne między płytami
- gwarantuje stabilną powierzchnię po połączeniu płyt
- zabezpiecza przed wpłynięciem wylewki pod płyty

DUŻY FORMAT PŁYTY

- eliminacja mostków termicznych pomiędzy warstwami styropianu
- przyspiesza układanie na dużych powierzchniach
- możliwość stosowania zwykłych rur grzewczych bez wkładki aluminiowej

WYPUSTKI:

- dzięki nachyleniu (kąt ujemny) wypustek nie występuje ryzyko „wypchnięcia" rur nad wylewkę
- pełne otoczenie rurek wylewką
- ochrona rur przed uszkodzeniem mechanicznym
- szybki i łatwy montaż przewodów grzewczych

HBCDD

formaldehyd

Frezowany z zamkiem

PARAMETRY TECHNICZNE:

$\lambda_D = \lambda_{obl.}$ - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]	≤ 0,033
Kształt krawędzi	frezowany z zamkiem
Wymiary [mm]	1120 x 720 (z zamkiem), 1100 x 700 (bez zamka)
Grubość - podstawa [mm]	20 i 30
Wysokość wypustek [mm]	27
Powierzchnia płyty [m²]	0,77
Średnica przewodów grzewczych [mm]	od 14 do 18
Min. promień gięcia rury [mm]	50
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa]	CS(10) 200 (≥ 200)
Klasa reakcji na ogień	E (samogasnący)
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	BS 250 (≥ 250)
Wymiary kartonu [mm]	1115*735*410

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Zaślepki styropianowe (grafitowe i białe)

Oznaczenie według normy: EN 13163:2012+A1:2015.
Grafitowe 0,031: EPS – EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Białe 0,040: EPS – EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

PRZEZNACZENIE:

Zaślepki styropianowe Knauf Therm służą do **przykrywania miejsc kołkowania płyt styropianowych**. Zapewniają **ciągłość izolacji** termicznej eliminując mostki termiczne w miejscach zastosowania łączników mechanicznych. Zabezpieczenie główek kołków dodatkowym materiałem izolacyjnym pozwala **wyeliminować zjawisko punktowego wykraplania się pary wodnej**. Dzięki temu nie pojawiają się przebarwienia elewacji zwane potocznie „efektem biedronki".

PARAMETRY TECHNICZNE:

	Fasada λ 31	Fasada λ 40
$\lambda_D = \lambda_{obl.}$ - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]	≤ 0,031	≤ 0,040
Średnica [mm]	Ø67	
Grubość [mm]	17	
Klasa reakcji na ogień	E (samogasnący)	
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	BS 100 (≥ 100)	
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa]	TR 100 (≥ 100)	
Ilość w opakowaniu [sztuki]	250	

Informacje techniczne

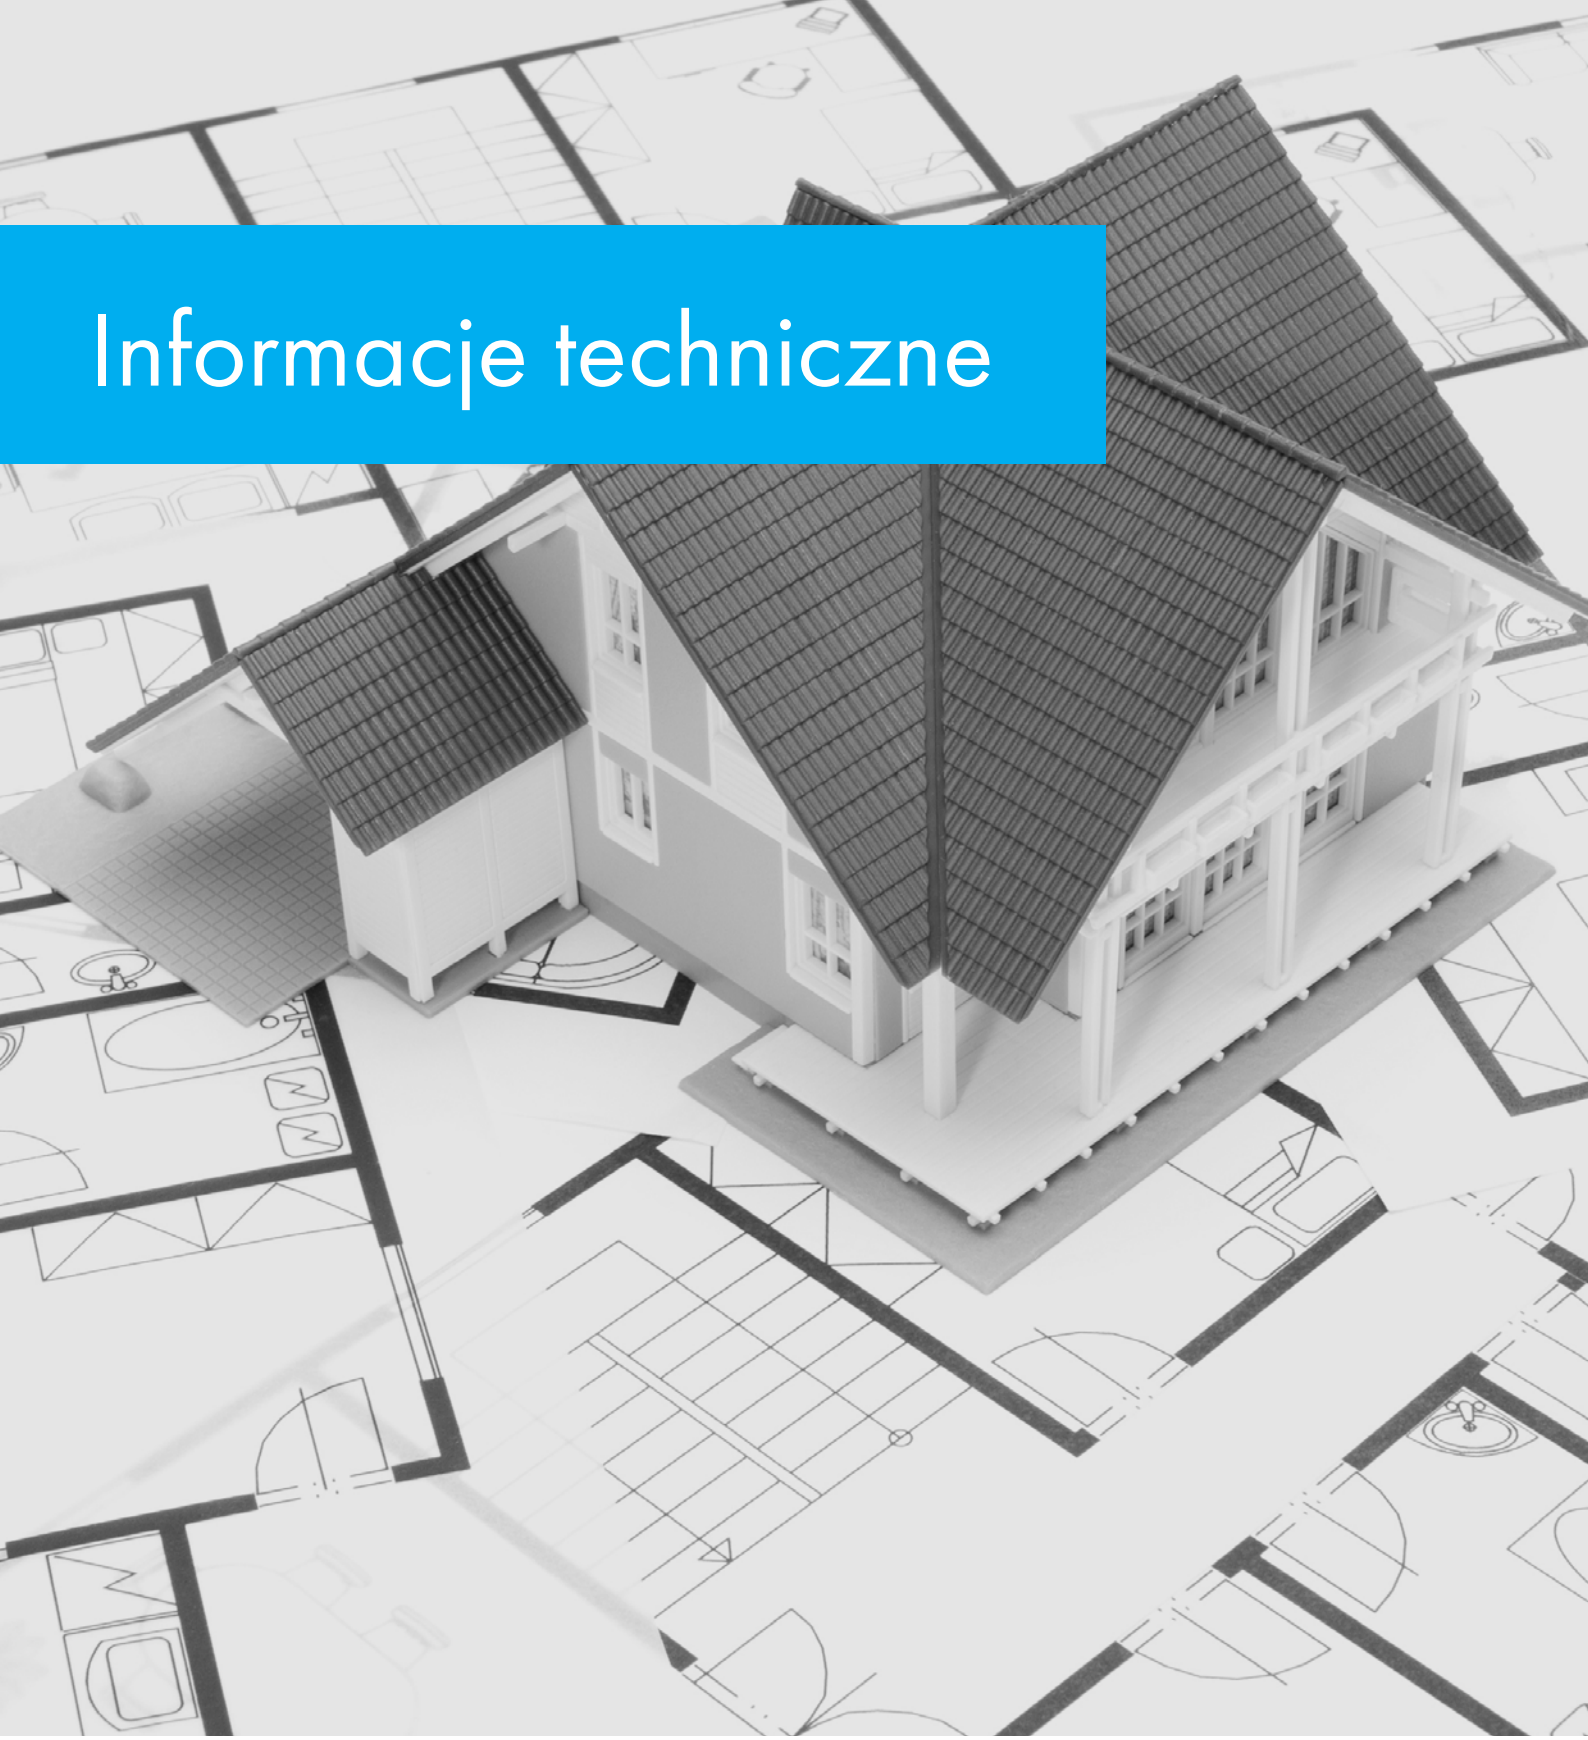

Opory cieplne

Opór cieplny dla płyty styropianowej zależy bezpośrednio od jej grubości oraz współczynnika przewodzenia ciepła.

Grubość w mm	GRAFITY				BIAŁE					SPECJALISTYCZNE		
	Fasada λ 33	Fasada λ 31 Fasada ETIXX λ 31	F/D/P EPS 80 λ 31	Fasada λ 32	Fasada λ 42	Fasada λ 40	F/D/ P EPS 70 λ 38	F/D/P EPS 80 λ 37	D/P EPS 100 λ 36	Hydro EPS 100 λ 31	Hydro EPS 100 λ 36	Floor Heating EPS 200 λ 33
10	-	0,30	0,30	0,30	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-
20	-	0,60	0,65	0,60	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	-	-	-
30	-	0,90	0,95	0,90	0,65	0,70	0,75	0,75	0,80	-	-	
40	-	1,25	1,25	1,20	0,90	0,95	1,00	1,05	1,05	-	-	-
50	1,51	1,55	1,60	1,50	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	-	1,40	-
60	1,80	1,85	1,90	1,80	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	-	1,60	-
70	2,10	2,15	2,25	2,10	1,60	1,65	1,75	1,80	1,85	-	-	-
80	2,40	2,50	2,55	2,40	1,80	1,90	2,00	2,10	2,15	-	2,15	-
90	2,70	2,80	2,90	2,70	2,05	2,15	2,25	2,30	2,40	-	-	-
100	3,00	3,10	3,20	3,00	2,30	2,40	2,50	2,60	2,65	3,20	2,65	-
110	3,30	3,40	3,55	3,30	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	-	-	-
120	3,60	3,75	3,85	3,60	2,75	2,90	3,05	3,15	3,20	3,85	3,20	-
130	3,90	4,05	4,15	3,90	3,00	3,15	3,25	3,40	3,50	-	-	-
140	4,20	4,35	4,50	4,20	3,20	3,35	3,55	3,65	3,70	-	-	-
150	4,55	4,65	4,80	4,55	3,45	3,60	3,80	3,90	4,00	4,80	4,00	-
160	4,85	5,00	5,10	4,85	3,65	3,85	4,05	4,15	4,30	-	-	-
170	5,15	5,30	5,45	5,15	3,90	4,10	4,30	4,45	4,55	-	-	-
180	5,45	5,60	5,80	5,45	4,15	4,35	4,55	4,70	4,85	5,80	4,85	-
190	5,75	5,95	6,10	5,75	4,35	4,60	4,85	4,95	5,10	-	-	-
200	6,05	6,25	6,45	6,05	4,60	4,85	5,10	5,20	5,35	-	5,35	-
210	6,35	6,55	6,75	6,35	4,85	5,05	5,30	5,50	5,65	-	-	-
220	6,65	6,85	7,10	6,65	5,05	5,30	5,55	5,75	5,90	-	-	-
230	6,95	7,20	7,40	6,95	5,30	5,55	5,85	6,00	6,20	-	-	-
240	7,25	7,50	7,70	7,25	5,50	5,80	6,10	6,25	6,45	-	-	-
250	7,55	7,80	8,05	7,55	5,75	6,05	6,35	6,55	6,70	-	-	-
260	7,85	8,10	8,35	7,85	6,00	6,30	6,55	6,80	7,00	-	-	-
270	8,15	8,45	8,70	8,15	6,20	6,50	6,85	7,05	7,25	-	-	-
280	8,45	8,75	9	8,45	6,45	6,75	7,15	7,30	7,50	-	-	-
290	8,75	9,05	9,35	8,75	6,65	7,00	7,35	7,55	7,80	-	-	-
300	9,05	9,35	9,65	9,05	6,90	7,25	7,60	7,85	8,05	-	-	-
20 płyta + 27 wypustki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55
30 płyta + 27 wypustki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85

Pakowanie, przechowywanie

Płyty styropianowe KNAUF Therm dostarczane są wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta tj. firmy KNAUF Industries Polska Sp. z o.o.

Pakowanie		Format standardowy		Płyty frezowane	
Grubość płyty [mm]	Ilość płyt w paczce [szt.]	Objętość paczki [m³]	Powierzchnia krycia [m²]	Objętość paczki [m³]	Powierzchnia krycia [m²]
10	56	0,280	28,0	–	–
20	30	0,300	15,0	–	–
30	20	0,300	10,0	–	–
40	15	0,300	7,5	–	–
50	12	0,300	6,0	0,292	5,820
60	10	0,300	5,0	0,291	4,850
70	8	0,280	4,0	0,272	3,880
80	7	0,280	3,5	0,272	3,395
90	6	0,270	3,0	0,262	2,910
100	6	0,300	3,0	0,291	2,910
110	5	0,275	2,5	0,267	2,425
120	5	0,300	2,5	0,291	2,425
130	4	0,260	2,0	0,252	1,940
140	4	0,280	2,0	0,272	1,940
150	4	0,300	2,0	0,291	1,940
160	3	0,240	1,5	0,233	1,455
170	3	0,255	1,5	0,248	1,455
180	3	0,270	1,5	0,262	1,455
190	3	0,285	1,5	0,277	1,455
200	3	0,300	1,5	0,291	1,455
210	2	0,210	1,0	0,204	0,970
220	2	0,220	1,0	0,213	0,970
230	2	0,230	1,0	0,223	0,970
240	2	0,240	1,0	0,233	0,970
250	2	0,250	1,0	0,243	0,970
260	2	0,260	1,0	0,252	0,970
270	2	0,270	1,0	0,262	0,970
280	2	0,280	1,0	0,272	0,970
290	2	0,290	1,0	0,281	0,970
300	2	0,300	1,0	0,291	0,970
ETIXX Fasada λ 31					
120	5	0,432	3,60	–	–
150	4	0,432	2,88	–	–
200	3	0,432	2,16	–	–
250	2	0,360	1,44	–	–
300	2	0,432	1,44	–	–
EXPERT HYDRO EPS 100 λ 36 i HYDRO EPS 100 λ 31					
50	12	Nie występuje w **Hydro EPS 100 λ 31**		0,432	8,64
80	7			0,406	5,04
100	6			0,432	4,32
120	5			0,432	3,60
150	4			0,432	2,88
180	3			0,389	2,16
200	3	Nie występuje w **Hydro EPS 100 λ 31**		0,432	2,16
FLOOR HEATING					
20	10			0,214	7,70
30	8			0,232	6,16

Opakowanie wyrobu zawiera: nazwę wyrobu, nazwę producenta, numer normy zharmonizowanej EN 13163:2012+A1:2015, kod wg tej normy, deklarowane parametry techniczne.

Każda paczka styropianu KNAUF Therm oznaczona jest znakiem:

100% RECYCLABLE

Jego obecność potwierdza przetwarzalność materiału z jakiego wykonany jest produkt i gwarantuje jego ekologiczny charakter.

Płyty styropianowe KNAUF Therm należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Uwaga: Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren np. rozpuszczalnikami organicznymi (aceton, nitro, benzen itp.)

Minimalna ilość zamówienia w paczkach

Grubość płyty [mm]	Ilość płyt w paczce	Ilość paczek z 1/2 bloku	Ilość paczek z całego bloku	FASADA λ 42	FASADA λ 40	F/D/P EPS 70 λ 38	F/D/P EPS 80 λ 37	D/P EPS 100 λ 36	F/D/P EPS 80 λ 31	FASADA λ 33	FASADA λ 32	FASADA λ 31
10	56	14	28	1	1						1	
20	30	15	30	1/2	1/2						1/2	
30	20	15	30	1/2	1/2						1/2	
40	15	15	30	1/2	1/2						1/2	
50	12	16	32									
60	10	16	32	1	1	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1	
70	8	17	34	1	1	1	1	1	1	1	1	1
80	7	17	34									
90	6	17	34	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	6	16	32									
110	5	15	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1
120	5	16	32									
130	4	18	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1
140	4	16	32									
150	4	16	32									
160	3	18	36									
170	3	16	32	1	1	1	1	1	1	1	1	1
180	3	16	32									
190	3	16	32	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200	3	16	32									
210	2	20	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1
220	2	20	40	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
230	2	20	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1
240	2	20	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1
250	2	16	32									
260	2	16	32	1	1	1	1	1	1	1	1	1
270	2	16	32	1	1	1	1	1	1	1	1	1
280	2	16	32	1	1	1	1	1	1	1	1	1
290	2	16	32	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	2	16	32									

Płyty styropianowe Knauf Therm są wykonane w 98% ze składników naturalnych. Tylko 2% ich objętości stanowi wsad surowcowy, reszta 98% to powietrze, które jest doskonałym izolatorem. Produkty Knauf Therm są bezpieczne dla zdrowia nie zawierają formaldehydu ani HBCDD.



HBCDD



formaldehyd

SKŁADNIKI NATURALNE 98% OBJĘTOŚCI TO POWIETRZE

ITI EKO® przyjazny wyrób

grubości standardowe, zamówienia dowolnej ilości paczek

1/2 zamówienia w paczkach jako wielokrotność 1/2 bloku np. gr. 60 mm w 037 – 16 op

1 zamówienia w paczkach jako wielokrotność całego bloku np. gr 70 mm – 34 op

zamówienia nie są możliwe

Informacje na opakowaniu

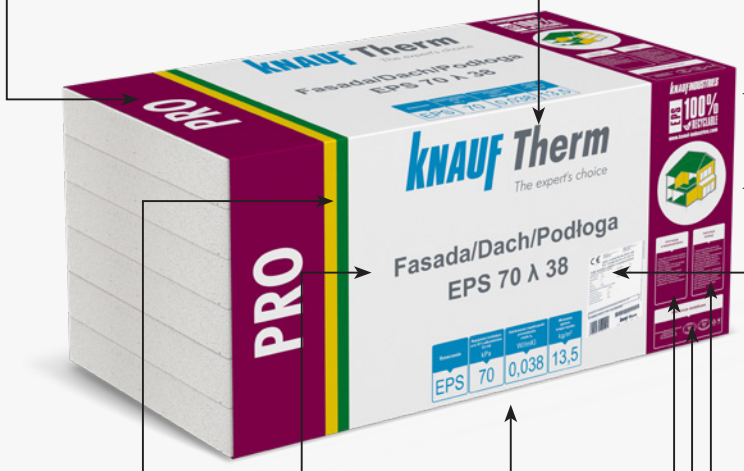

Informacje na opakowaniu

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwo

Instrukcja obsługi

- Montaż płyt EPS powinien być zgodny z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.
- Montaż płyt należy przeprowadzać z użyciem materiałów (łączniki, kleje, lepiszcza) przeznaczonych dla styropianu (EPS) zgodnie z wytycznymi określanymi przez ich producentów.
- W trakcie transportu, składowania i aplikacji płyty EPS należy chronić przed uszkodzeniem i oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (wysoka temperatura, nasłonecznienie, opady atmosferyczne).

Informacje o bezpieczeństwie

- Płyty EPS nie zawierają substancji szkodliwych w rozumieniu rozporządzenia REACH.
- Praca z płytami EPS nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej.
- Bezpośredni kontakt z płytami EPS nie wywołuje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt.
- Płyty EPS są niedrażniące, nietoksyczne i chemicznie obojętne.

Wytyczne dotyczące przechowywania i montażu grafitowych płyt styropianowych

- składowanie płyt przed montażem w miejscu zacienionym, nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- przed przyklejeniem płyt należy ich powierzchnię (po obu stronach) przeszlifować celem zwiększenia przyczepności kleju
- zalecane stosowanie kleju do styropianu zbrojonego włóknem
- w trakcie prac powinno się używać osłonowych siatek elewacyjnych

Informacje na opakowaniu

Dane techniczne na etykiecie

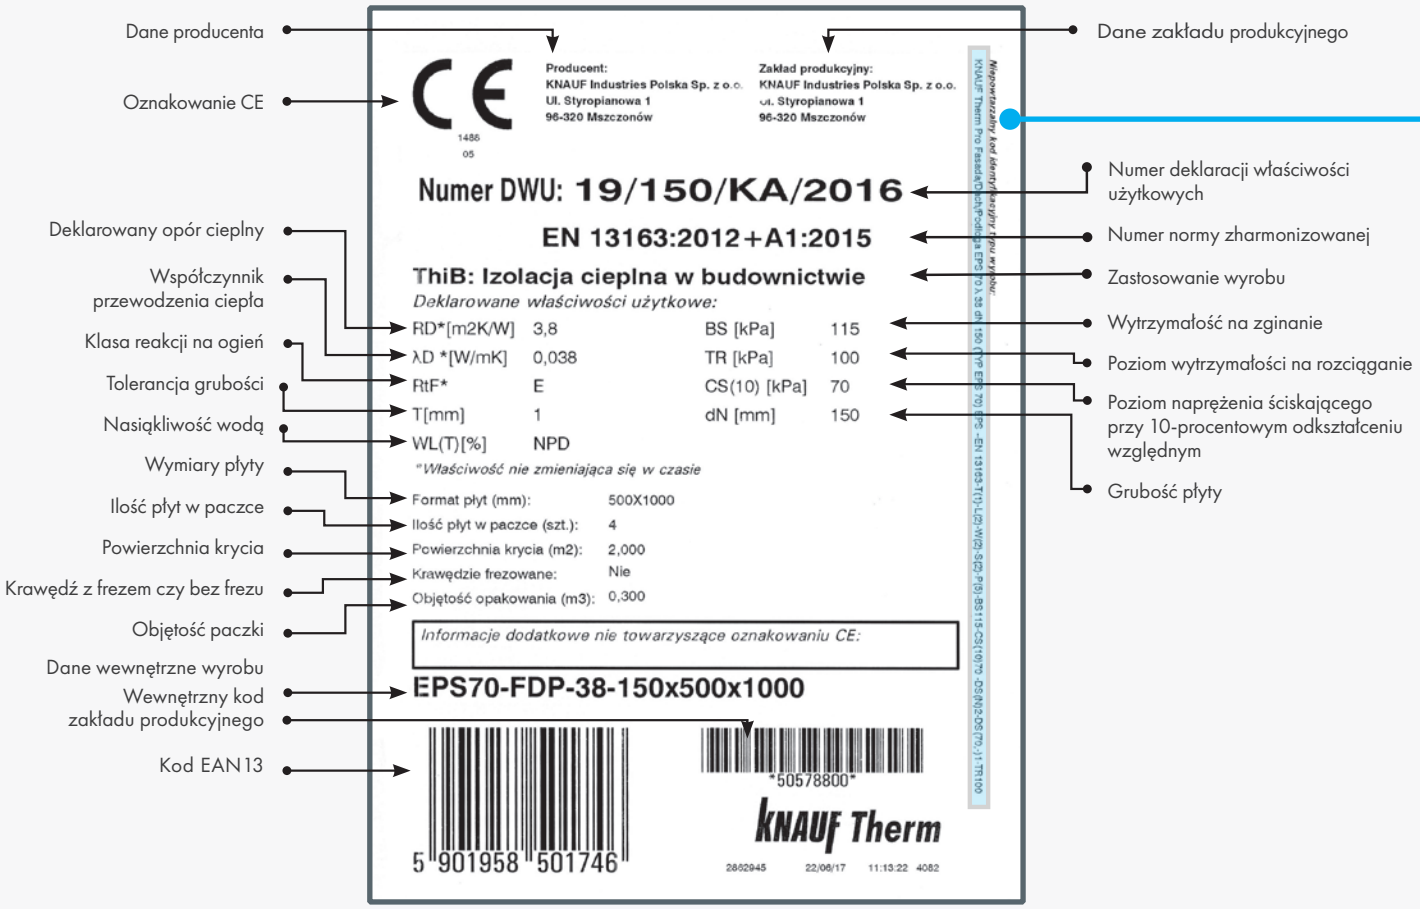

Informacje na opakowaniu

1	2	3	4
KNAUF Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 λ 38	dN 150	(TYP EPS 70)	EPS – EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

1. **Nazwa handlowa wyrobu**
2. **Grubość wyrobu [mm]**
3. **Typ EPS**
4. **Niepowtarzalny kod typu wyrobu:**

EPS – oznacza, że produkt jest wykonany ze styropianu (polistyrenu spienionego),

EN 13163 – numer normy zharmonizowanej zgodnie, z którą wytwarzane są płyty styropianowe,

T – tolerancja grubości, im niższa cyfra towarzyszy literze, tym mniejsza jest tolerancja grubości dla danego wyrobu [mm],

L – tolerancja długości,

W – tolerancja szerokości,

S – tolerancja prostokątności,
P – tolerancja płaskości,

BS – poziom wytrzymałości na zginanie [kPa],

CS(10) – poziom naprężenia ściskającego przy 10–procentowym odkształceniu względnym [kPa],

DS(N) – stabilność wymiarowa w warunkach laboratoryjnych [%],

DS(70,-) – stabilność wymiarowa w temperaturze 70°C [%],

TR – poziom wytrzymałości na rozciąganie [kPa].

Logo KNAUF na płytach

Nadruk na boku każdej płyty zawierający logo KNAUF oraz grubość płyty w mm.

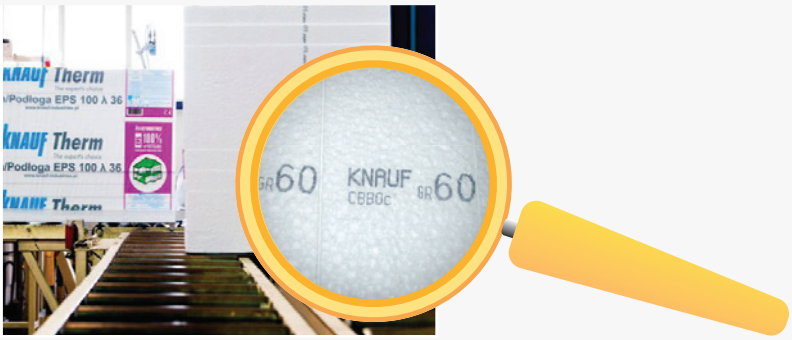

Inwestycja z myślą o przyszłości

GRAFITOWY **DOM**

Marka Knauf Therm konsekwentnie poszerza portfolio innowacyjnych styropianów białych i grafitowych o najlepszym na rynku parametrze lambda 0,031 W/mK. Dzięki temu nasze produkty znajdują teraz zastosowanie nie tylko przy termoizolacji ścian, lecz także fundamentów, podłóg na gruncie i dachów płaskich, tworząc kompleksową ofertę termoizolacji całego budynku pod hasłem „Grafitowy Dom".

Od 2021 roku nowe i modernizowane domy jednorodzinne powinny mieć roczne zapotrzebowanie na energię (potrzebną łącznie do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody na poziomie zaledwie **70 kWh/(m² rok)**. W związku z tym dom wysoko energooszczędny, uznawany dotąd za inwestycję wymagającą zastosowania drogich i zaawansowanych technologii, stanie się **standardem** w budownictwie jednorodzinnym.

Domy o takich parametrach będą musiały charakteryzować się wysoką termoizolacyjnością przegród zewnętrznych, zbliżoną do kryteriów jakie spełniają domy pasywne. Według warunków technicznych na 2021 rok ściany w budynkach ogrzewanych, które stykają się z powietrzem zewnętrznym powinny mieć współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż **0,2 W/m²K**. Dla porównania ta sama graniczna wartość dla domów pasywnych wynosi 0,15 W/m²K. W obydwu standardach niskie zapotrzebowanie na energię konwencjonalną uzyskuje się więc przede wszystkim dzięki **maksymalnemu ograniczeniu strat ciepła** przez przegrody zewnętrzne.

Wbrew pozorom uzyskanie takiego efektu wcale nie wymaga znacznego pogrubiania ścian czy stosowania nowych, kosztownych technologii. Płyty styropianowe **z domieszką grafitu** zapewniają doskonałe efekty ocieplenia przy mniejszych grubościach, dzięki **doskonałemu współczynnikowi przewodzenia ciepła** na poziomie zaledwie **0,031 W/mK**. Przełomowym rozwiązaniem na rynku ociepleń stał się opatentowany przez markę Knauf Therm udoskonalony styropian szary produkowany metodą wtrysku pneumatycznego – **ETIXX Fasada λ 31**, który cechuje się zwiększoną stabilnością i optymalną geometrią. Stosując płyty o grubości zaledwie **15 cm** i współczynniku oporu **R=4,65 m²K/W**, można z łatwością stworzyć ścianę o współczynniku U zgodnym z aktualnymi wymogami technicznymi.

Marka Knauf Therm konsekwentnie **poszerza portfolio innowacyjnych styropianów białych i grafitowych** o najlepszym na rynku parametrze lambda **0,031 W/mK**. Do oferty dołączyły płyty **Knauf Therm EXPERT Hydro EPS 100 λ 31** do termoizolacji fundamentów i **Knauf Therm EXPERT Dach/ Podłoga EPS 80 λ 31**. Dzięki temu nasze produkty z grafitowego styropianu znajdują teraz zastosowanie nie tylko przy termoizolacji ścian lecz także fundamentów, podłóg na gruncie i dachów płaskich, tworząc kompleksową ofertę termoizolacji całego budynku pod hasłem **„Grafitowy Dom"**. Wysoka jakość stosowanych technologii i surowców, jak również starannie dopasowane do poszczególnych zastosowań parametry pozwalają stworzyć energooszczędny dom na miarę przyszłości. Innowacyjne materiały termoizolacyjne Knauf Therm **to opłacalna inwestycja**, która zaprocentuje niższymi wydatkami na energię, a co za tym idzie – wyższą wartością nieruchomości na kolejne dekady.

Naszym najnowszym produktem jest natomiast styropian **Knauf Therm TECH Fasada λ 33**, który dedykowany jest termoizolacji fasad.

„Tworząc nowy styropian grafitowy Knauf Therm Technic Fasada λ 33 kierowaliśmy się dewizą – gwarancja jakości Knauf Therm w rozsądnej cenie"
– Product Manager Knauf Therm, Cezary Bieżoński

KNAUF Therm
Wybór ekspertów

Doradca Techniczny

Dział Sprzedaży

Knauf Therm

Centrala w Polsce i zakład produkcyjny w Mszczonowie
KNAUF Industries Polska Sp. z o.o.

ul. Styropianowa 1, Adamowice
96-320 Mszczonów
tel. + 48 46 857 06 17

rfq.poland@knauf.com
www.styropianknauf.pl

Knauf Industries Polska
Knauf Polska
Knauf Industries Polska
Knauf Polska
Knauf Industries Polska
knaufpolska
knauf_pl